


汎用OAタップ 2ヶ口・4ヶ口・6ヶ口・8ヶ口 標準 雷

GENERAL-PURPOSE POWER STRIP WITH 2・4・6・8 OUTLET, STANDARD TYPE・LIGHTING SURGE PROTECTION TYPE

接地形2P 15A 125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。標準タイプは通電確認ができるLED付、耐雷サージ機能付タイプは機能の作動が確認できるLED付となっています。

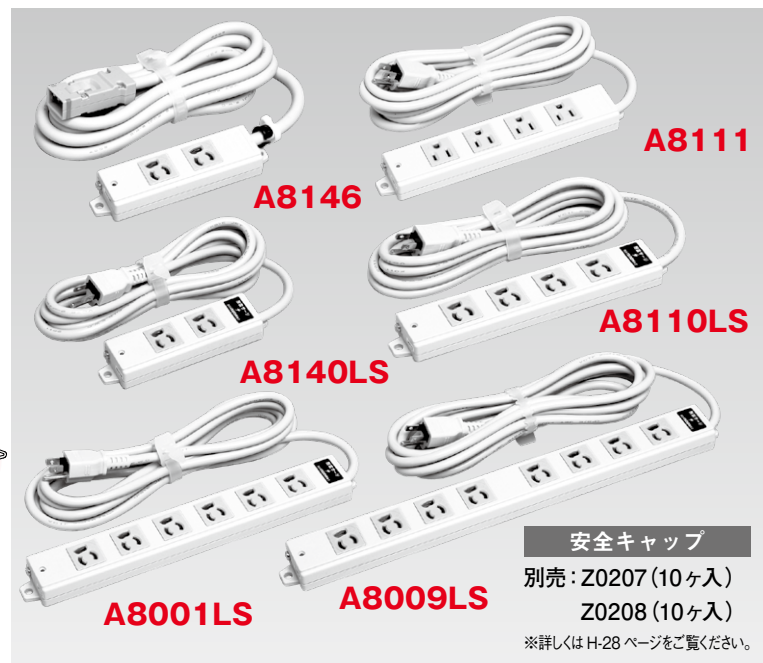

※各社ハーネスジョイントボックスと互換性があります。

耐雷サージ機能確認 LED




写真はA8140LSです。

バリスタ特性として

サージ電流耐量
ノーマルモード回路間: 1000A(8/20 μ s)
コモンモード回路間: 500A(8/20 μ s)
の衝撃波電流をそれぞれ1回ずつ流したとき、バリスタ電圧の変化率が $\pm 10\%$ 以内のピーク電流値

形状寸法 Dimension

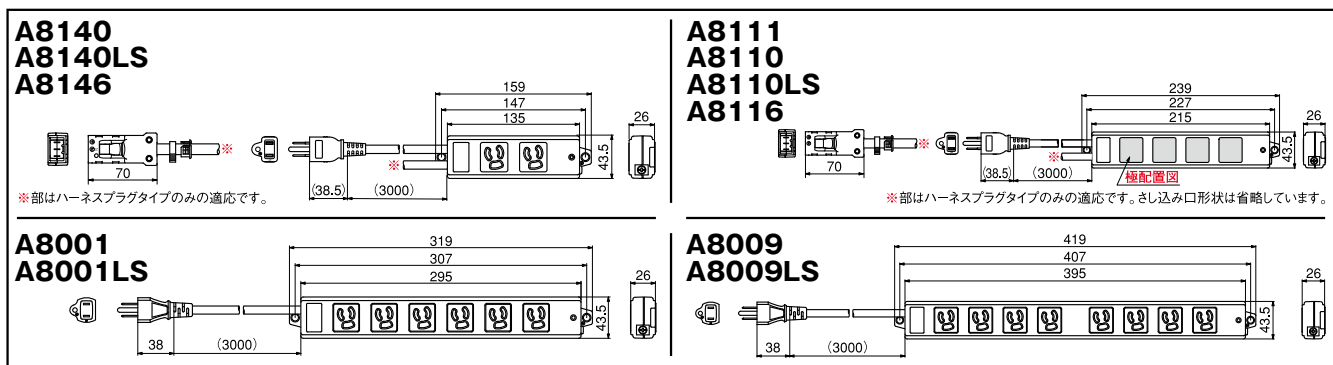

製品一覧 Selector Chart

定 格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型 番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備 考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	Ⓔ 抜止形・2ヶ	3m	平刃形	A8140	2,790	
				A8140LS	4,020	耐雷サージ機能付
	ハーネス		A8146	3,780		
	平刃形		A8111	3,040		
	Ⓔ 平刃形・4ヶ		平刃形	A8110	3,480	
				A8110LS	4,700	耐雷サージ機能付
	Ⓔ 抜止形・4ヶ		ハーネス	A8116	4,630	
			平刃形	A8001	5,290	
	Ⓔ 抜止形・6ヶ			A8001LS	6,570	耐雷サージ機能付
			Ⓔ 抜止形・8ヶ	平刃形	A8009	5,560
		A8009LS		6,840	耐雷サージ機能付	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

耐
トラッキング

RoHS2