



**Technische Daten:**

Bemessungsspannung: 4/3pol  
IEC 61076-2-104 60 V

Strombelastbarkeit: 3 A bei 40°C  
IEC 61076-2-104

Isolationswiderstand: >=100 MΩ  
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2  
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im verschraubten Zustand  
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -30°C ... +80°C  
IEC 60664-1

**Werkstoffe:**

Kontaktmaterial: CuZn

Kontaktoberfläche: Ni, Au gal.

Kontaktträger: TPU GF, UL 94

Dichtung: FPM

Überwurfmutter/-schraube: GD-Zn, Ni



Griffkörper: TPU, UL 94, grau

**Montagedaten:**

empfohlenes Drehmoment: 0,6 Nm bei SW13  
0,4 Nm bei SW9

Conec Drehmomentschlüssel: 36-000200  
Montagewerkzeug: Steckersatz SW13: 36-000220  
Steckersatz SW9: 36-000210

**Kontaktbelegung 4/3pol:**

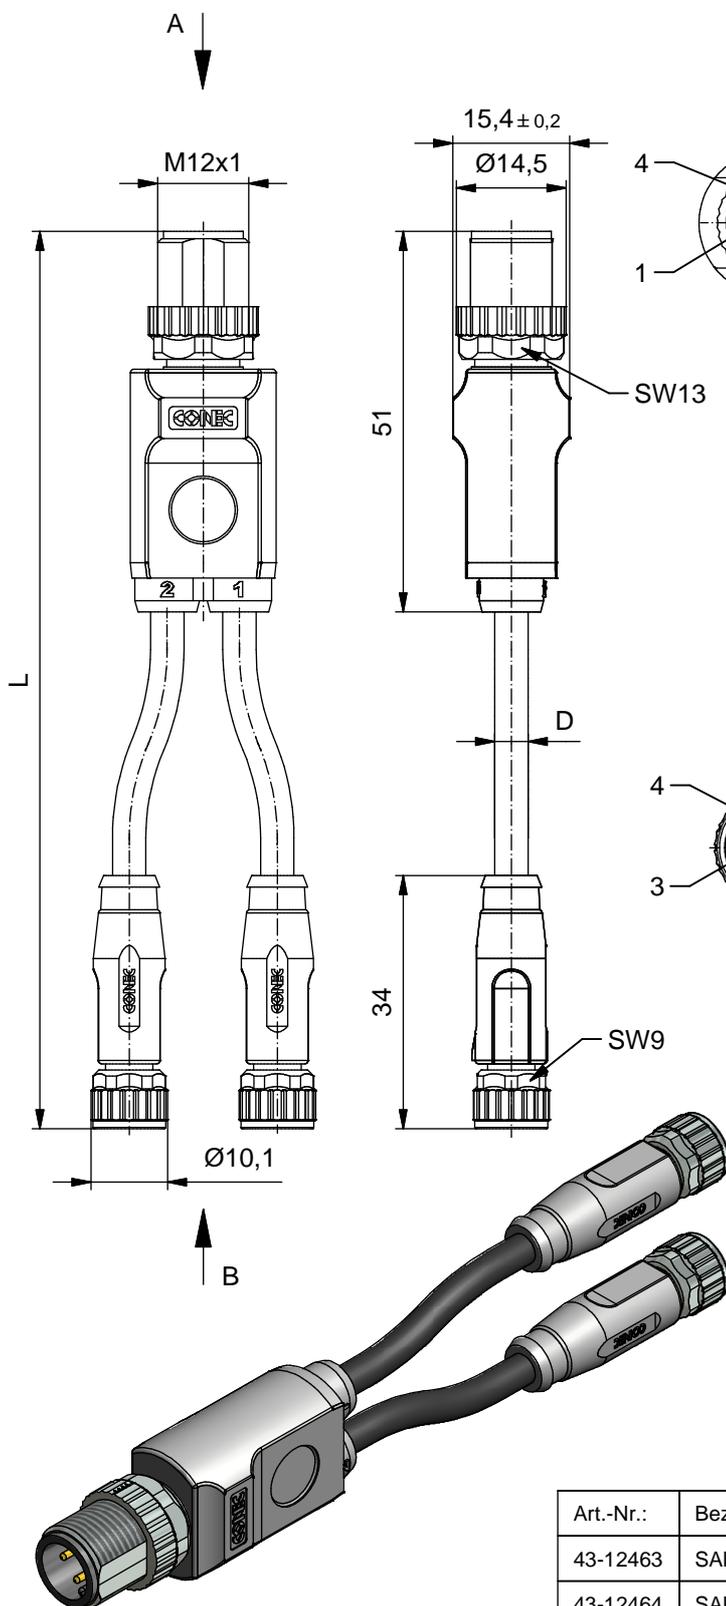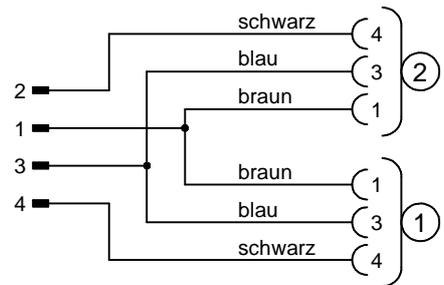

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-12463	SAL - 12 - DS4 - 8 - 2RK3 - 0,3 / 0,3 / K1	0,3m	TPE, UL 20549, schwarz, 3x0,25mm², Li9Y11Y Kabel: 781-K12300
43-12464	SAL - 12 - DS4 - 8 - 2RK3 - 0,6 / 0,6 / K1	0,6m	
43-12465	SAL - 12 - DS4 - 8 - 2RK3 - 1,5 / 1,5 / K1	1,5m	
43-12466	SAL - 12 - DS4 - 8 - 2RK3 - 3 / 3 / K1	3,0m	
43-xxxxx	SAL - 12 - DS4 - 8 - 2RK3 - ... / ... / K1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: c 16.08.11 VF Ä3767 Überwurfmutter/-schraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	dim. in mm	Benennung: <b>Duo-Verteiler, Stecker M12x1 axial -          2x Kupplung M8x1 axial</b>						
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	<table border="1"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>gez. 21.10.08</td> <td>Mankopf</td> </tr> <tr> <td>gepr. 21.10.08</td> <td>Fromm</td> </tr> </table>		Datum	Name	gez. 21.10.08	Mankopf	gepr. 21.10.08	Fromm
	Datum	Name							
	gez. 21.10.08	Mankopf							
gepr. 21.10.08	Fromm								
Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm		Artikelnr.: siehe Tabelle							
<small>Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten</small>									

