

**Technische Daten:**

Bemessungsspannung: 60 V  
IEC 61076-2-101

Strombelastbarkeit: 4 A bei 40°C  
IEC 61076-2-101

Isolationswiderstand:  $\geq 100 \text{ M}\Omega$   
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2  
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im verschraubten Zustand  
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -30°C ... +80°C  
IEC 60664-1

Steckzyklen:  $\geq 100$   
IEC 60512-9a

**Werkstoffe:**

Kontaktmaterial: CuZn

Kontaktfläche: Ni, Au gal.

Kontaktträger: TPU GF, UL 94

Dichtung: FPM

Überwurfmutter/-schraube: GD-Zn, Ni



Griffkörper: TPU, UL 94, grau

**Montagedaten:**

empfohlenes Drehmoment: 0,6 Nm

Conec Montagewerkzeug: Drehmomentschlüssel: 36-000200  
Steckeinsatz SW13: 36-000220

**Kontaktbelegung:**

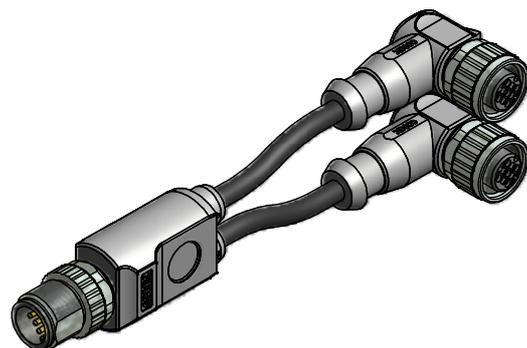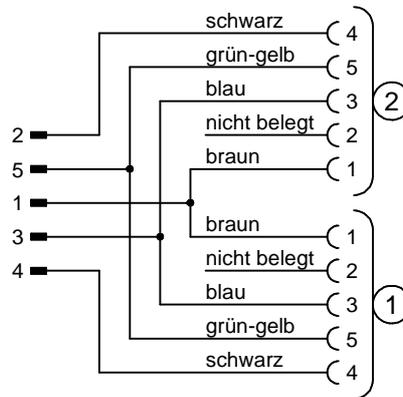

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-12607	SAL - 12 - DS5 - 2RKW5.2 - 0,3 / 0,3 / K1	0,3m	TPE, UL 20549, schwarz, 4x0,34mm <sup>2</sup> , Li9Y11Y Kabel: 781-K13500
43-12608	SAL - 12 - DS5 - 2RKW5.2 - 0,6 / 0,6 / K1	0,6m	
43-12609	SAL - 12 - DS5 - 2RKW5.2 - 1,5 / 1,5 / K1	1,5m	
43-12610	SAL - 12 - DS5 - 2RKW5.2 - 3 / 3 / K1	3,0m	
43-xxxxx	SAL - 12 - DS5 - 2RKW5.2 - ... / ... / K1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: c 17.08.11 VF Ä3767 Überwurfmutter/-schraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	dim. in mm	<b>Benennung:</b> Duo-Verteiler, Stecker M12x1 axial - 2x Kupplung M12x1 gewinkelt						
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	<table border="1"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>gez. 22.10.08</td> <td>Mankopf</td> </tr> <tr> <td>gepr. 22.10.08</td> <td>Fromm</td> </tr> </table>		Datum	Name	gez. 22.10.08	Mankopf	gepr. 22.10.08	Fromm
	Datum	Name							
	gez. 22.10.08	Mankopf							
gepr. 22.10.08	Fromm								
Allgmeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm		<b>Artikelnr.:</b> siehe Tabelle							
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten									