




- Kupplung M8, 4-polig / Stecker M12, 4-polig
- Metallgewinde drehbar
- Hohe Schutzart bis IP 67



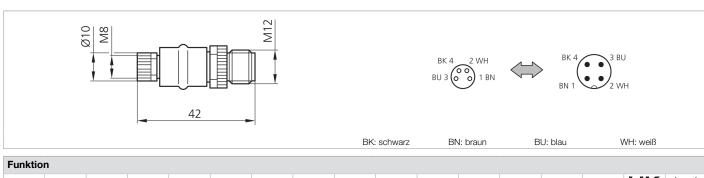

Funktio	n									
								CE	UK CA	1

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	< 24 V (bei max. 4,0 A)
Gehäusematerial	Kunststoff
Bauform	gerade
Schutzart	IP 67
Anschluss sensorseitig	Buchse, M8 x 1, 4-polig
Anschluss steuerungsseitig	Stecker, M12 x 1, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör https://www.di-soric.com/201099