



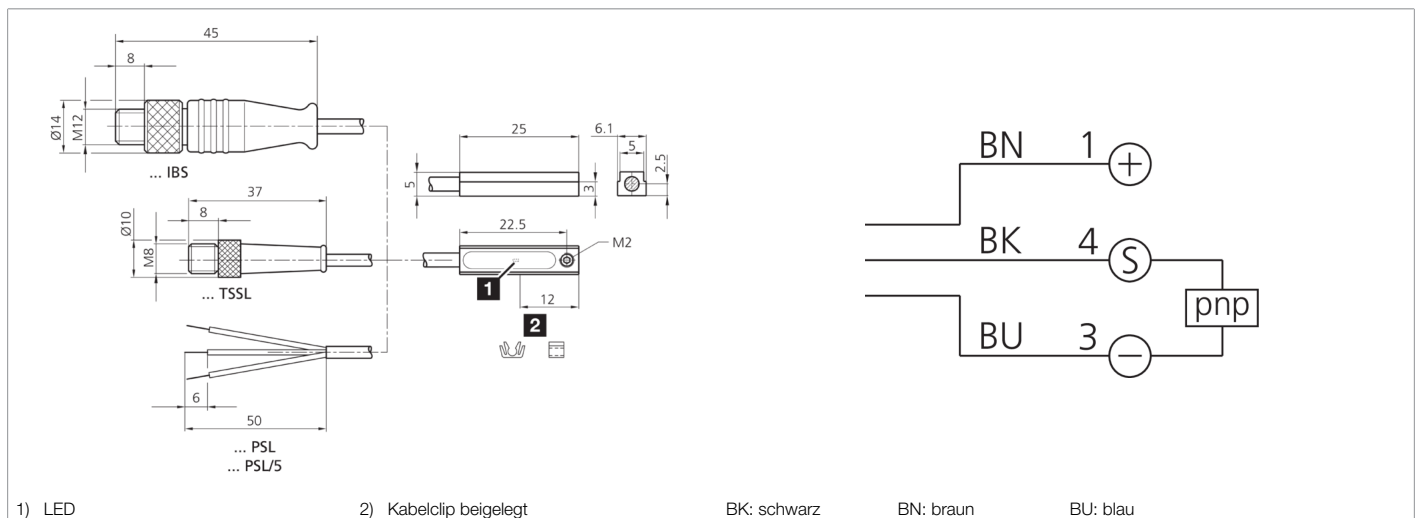

201145 MZET 25 PSLK Zylindersensor

- Für Pneumatikzylinder mit T-Nut
- Metallgehäuse
- Vollelektronisch
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Hohe Schutzart
- Zubehör für Montage an Rund-, Zugstangen- und Profilverzylinder erhältlich

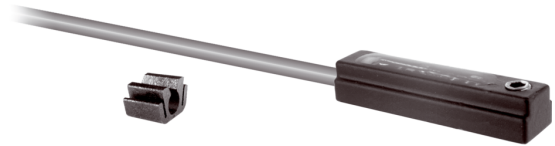

Funktion											
											  
Technische Daten (typ.)						+20°C, 24 V DC					
Strombelastbarkeit						200 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt					
Betriebsspannung						10 ... 30 V DC					
Leerlaufstrom (max.)						10 mA					
Isolationsspannungsfestigkeit						500 V					
Zylindernut						T-Nut, seitliches Einschieben in die Nut					
Befestigung						Klemmschraube (Innensechskant SW 1,5 mm)					
Gehäusematerial						Zinkdruckguss					
Material Kabel						PUR					
Schutzklasse						III, Betrieb an Schutzkleinspannung					
Schaltausgang						pnnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest					
Spannungsfall (max.)						2 V					
Schaltleistung						< 6 W (30 V, 200 mA)					
Reproduzierbarkeit						0,1 mm					
Anzeige						LED gelb - Ausgangssignal					
Schaltfrequenz						1000 Hz					
Umgebungstemperatur Betrieb						-25 ... +70 °C					
Schutzart						IP 68 (Gerät und Kabel) / IP 67 (Anschlusstecker)					
Anschluss						Kabel, 2,5 m, 3-polig					
Weitere Informationen / Zubehör						https://www.di-soric.com/201145					