





203769

MZET 28 PSK-K-IBS

Zylindersensor

- Von oben montierbar
- Metallgehäuse
- Mechanische Schweißfestigkeit
- Vollelektronisch
- Hohe Reproduzierbarkeit

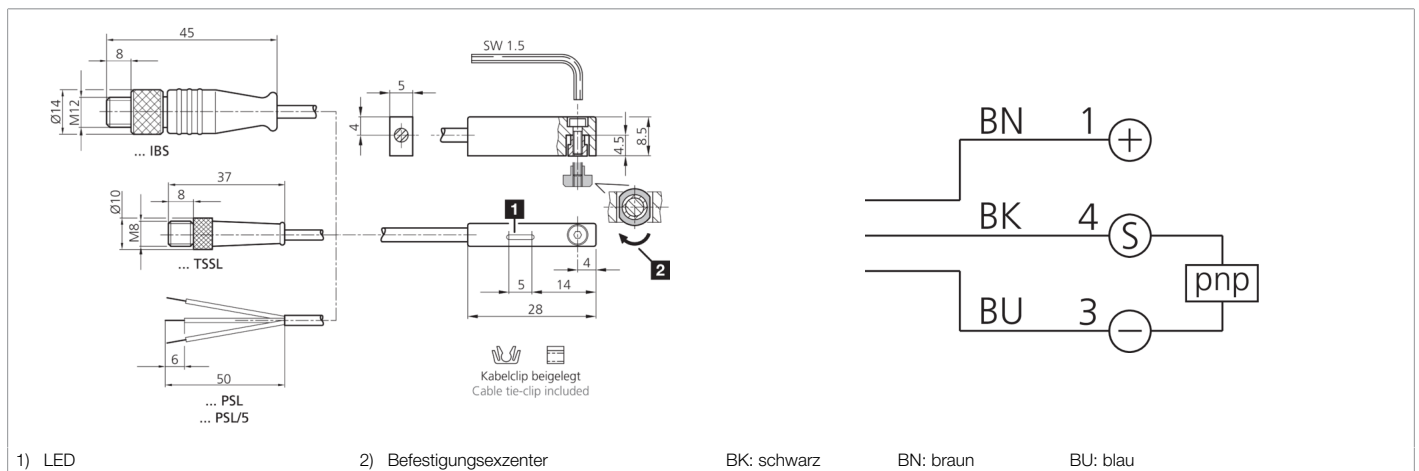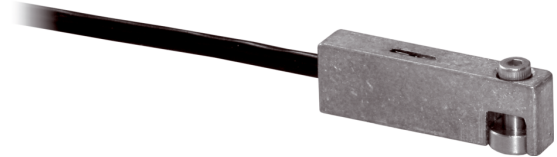

Funktion											

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit		200 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)		10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Zylindernut		T-Nut, von oben in die Nut einsetzbar
Befestigung		Klemmmutter (Innensechskant SW 1,5 mm)
Gehäusematerial		Zinkdruckguss
Material Kabel		PUR
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Schaltausgang		pnnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest
Spannungsfall (max.)		2 V
Reproduzierbarkeit		< 0,1 mm
Anzeige		LED gelb - Ausgangssignal
Schaltfrequenz		1000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +70 °C
Schutzart		IP 68 (Gerät und Kabel) / IP 67 (Anschlussstecker)
Anschluss		Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig
Anschlusskabel		VK ...

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/203769
---------------------------------	---