204382
AV2-UND/ODER-PS-IBS
Anschlussverteiler

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Schaltfunktion UND/ODER umschaltbar
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- Hohe Schutzart

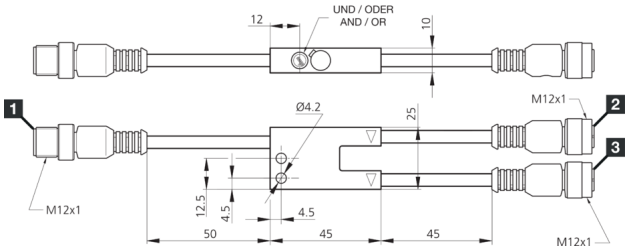

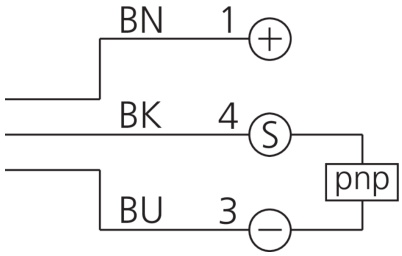

1) Stecker
2) Kupplung
3) Kupplung

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	14 mA
Gehäusematerial	Zinkdruckguss (schwarz, lackiert)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	UND/ODER
Schaltausgang	pnp, 200 mA, UND/ODER
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Stecker, M12, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Buchse, M12, 3-polig (2x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/204382

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 1 (1)