


Laser-Einweglichtschranke, Sender und Empfänger

-



BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

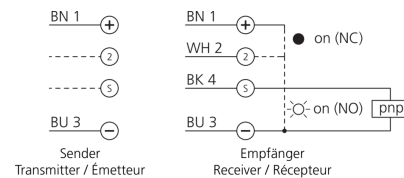

+20°C, 24 V DC

© dj-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 1


207258
LES 21 K 1000 P3-K-T4
Laser-Einweglichtschranke, Sender und Empfänger

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Modulation		getaktet
Fremdlichtsicherheit		3 kLx
Reichweite		0 ... 1000 mm
Auflösung		6 x 4 mm (bei Betriebsreichweite 1000 mm)
Kleinstes erkennbares Objekt		Ø 0,3 mm
Schalthysterese (max.)		20 %
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer
Schaltfrequenz		1000 Hz
Ansprechzeit		0,50 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		-10 ... +55 °C
Vibrations-/Schockfestigkeit		10 ... 500 Hz / 1,5 mm / 10 G
Schutzart		IP 67
Anschluss		Pigtail, 0,2 m, M8, 4-polig
Anschlusskabel		TK ... /4
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/207258