



Ultraschallsensor

-



WH: weiß

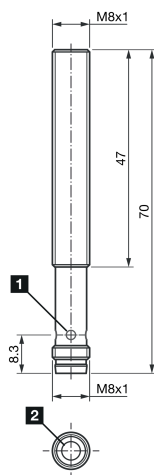

+20°C, 24 V DC

© dj-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 1



210539
US 08 M 100 G3-T4
Ultraschallsensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Lieferumfang	Sensor, 2 x Mutter M8
Funktionen	Teach (Pin 2), Out 1, IO-Link (Pin 4)
Schaltausgang	Gegentakt, 150 mA, NO/NC, umschaltbar
Max. Schaltstrom	150 mA
Spannungsfall (max.)	2 V
Schnittstelle	IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, Smart Sensor Profile)
Nennschaltabstand (Sn)	100 mm
Reichweite	20 ... 100 mm
Einstellbereich	20 ... 100 mm (Teach in)
Auflösung	0,1 mm
Normmessplatte	20 x 20 mm
Schalthysterese (max.)	1 ... 5 mm (über IO-Link einstellbar)
Reproduzierbarkeit	< 0,3 mm
Empfindlichkeitseinstellung	Fernteach
Anzeige	LED grün - Status, 1x gelb - Schaltausgang
Ultraschallfrequenz	484 kHz
Schaltfrequenz	< 20 Hz
Bereitschaftsverzug (max.)	300 ms
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C
Temperaturdrift	0,2 %/K (unkompensiert)
Temperaturdrift intern	< 1 %/Sn (kompensiert)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M8, 4-polig
Anschlusskabel	TK ... /4
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/210539