



RoHS CE REACH

- 超小体积, 厚度仅 1.5CM
- 宽电压输入(85-305 Vac, 50/60Hz)
- 低纹波、噪声、输出保护
- 低功耗、绿色环保, 空载损耗仅 50mW
- 3 年的质量保证

ZP03-SXXR2系列产品是ZP03-SXX的升级产品, 该系列内置滤波小电器, 具有极低的空载损耗(仅为50mW), 具有输入电压为220VAC时, 可长期工作在5W, 隔离耐压高达3KV等特点。产品安全可靠, EMC 性能好, EMC 及安全规格满足IEC/EN62368/UL62368/EN62368等相关标准, 该系列产品广泛应用于智能家居、高端灯饰、医疗、工控、办公及民用等行业中, 如应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

电气规格

		(W)	(V)	(A)	(mv)	(%)
ZP03-S03R2	85-305Vac	1.98	3.3	0.60	50	64
ZP03-S05R2	85-305Vac	3	5.0	0.60	50	76
ZP03-S09R2	85-305Vac	3	9.0	0.33	50	77
ZP03-S12R2	85-305Vac	3	12	0.25	50	79
ZP03-S15R2	85-305Vac	3	15	0.20	50	79
ZP03-S24R2	85-305Vac	3	24	0.125	50	80

注: 输入电压在 110-265VAC 时, 可长期工作于 5W.

一般特性

	输出电压精度	±2.0%		
	源效应	±1.0%		
	负载效应	±1.0%		
	启动上升时间(典型值)	20ms/230VAC	50ms/115VAC at full load	
	输出保持时间(典型值)	40ms/230VAC	15ms/115VAC at full load	
	输入电压范围	85~ 305VAC	100~ 400VDC	
	输入频率	47 ~ 440Hz		
	输入电流 (典型值)	75m A / 115VAC	47m A / 230VAC	
	冲击电流 (典型值)	30 A / 230 VAC		
	外接保险丝推荐值	保险电阻: 10Ω/1W		
	漏电流 (典型值)	< 0.1mA at 265VAC/50Hz		
	过压、过流、短路保护，故障排除后可自恢复			
		工作温度	-40 ~ +70 °C (≥60°C,按 0.01W/°C降额)	

(3)	工作湿度	85% .RH max
	存储温度	-40 ~ +85, 10 ~ 95% RH
	温漂系数	0.03%/ (0~ 50℃)
	震动系数	10~500Hz,2G10min./1cycle, 60min.each along X,Y,Z axes
	安全标准	EN62368,EN62368,UL62368
	绝缘电压	I/P-O/P:3000VAC
	绝缘电阻	I/P-O/P>100M Ohms/500VDC 25℃ 70% RH
	传导与辐射	EN55022 (CISPR22) CLASS B (注：详见应用电路)
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 8kV/15kV (注：详见应用电路)
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3 (注：详见应用电路)
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV (注：详见应用电路)
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV
	MTBF	200K hrs min. MIL-HDBK-217F(25)
	体积	32.50*20.50*15.00mm。
	重量	15g/只 233g/每管 17.33kg/每箱


包装	13 只/管 72 管/每箱
包装箱体积	360*300*250mm

1. 以上数据除特殊说明外，都是在 TA=25℃,湿度<75%,输入标称电压 230Vac 和输出额定负载时测得；


2. 纹波与噪声是按照本手册应用电路的连结，使用 300mm 的双绞线，带宽 20MHz 的情况下的测得的。

3. 电源在系统内是被视为元器件，需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。


机械尺寸图

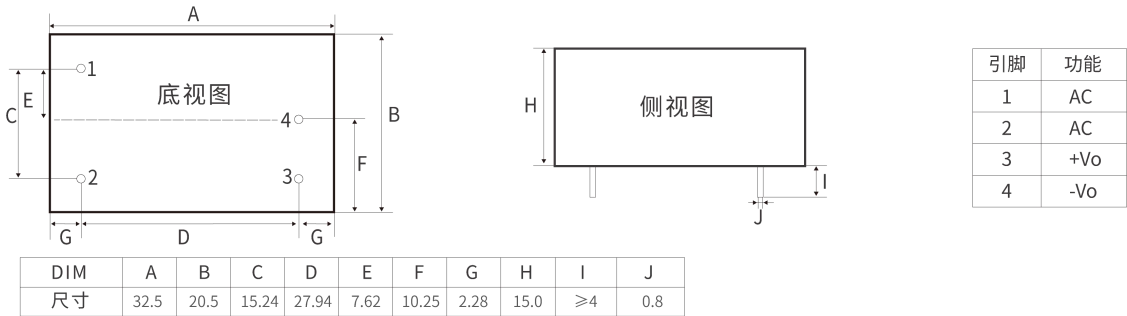

注：尺寸单位：mm；端子长度：≥4.0mm；端子截面尺寸：0.8mm；端子公差是：±0.1mm；未标注公差：±0.5mm

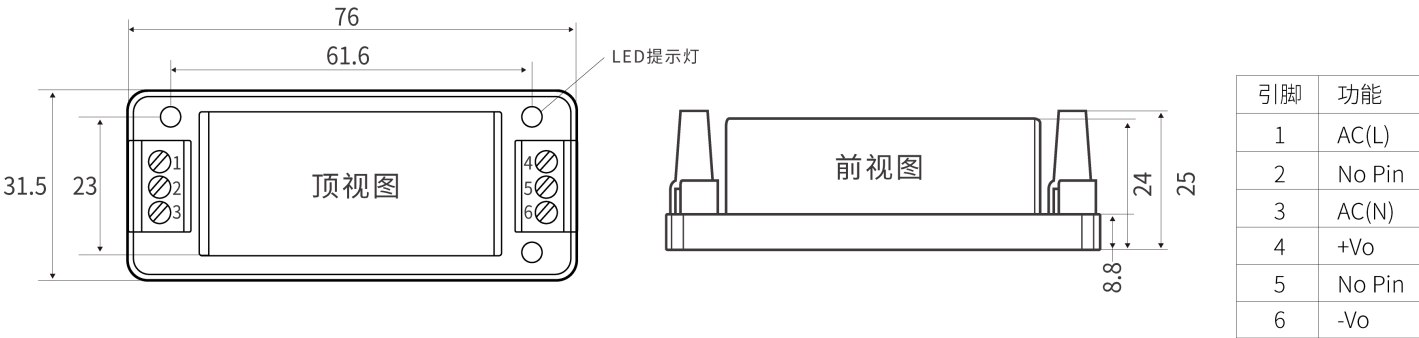

典型应用图

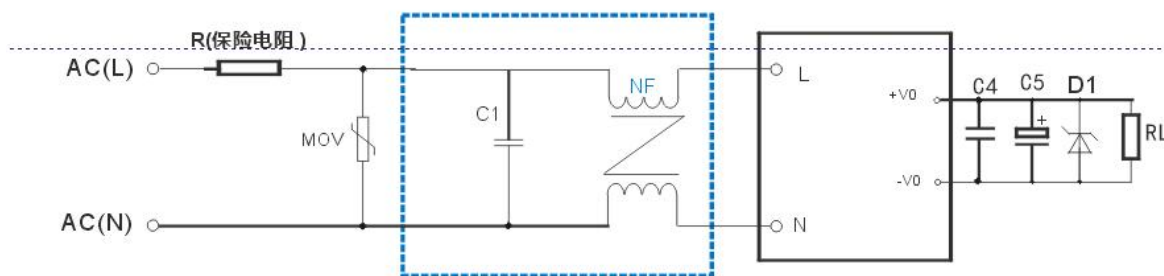

备注:

- 1.输出滤波电容 C5 为电解电容, 建议使用高频低阻电解电容, 容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。C4 为去除高频噪声。
- 2.图中虚线框内是为满足更高 EMC 要求而接入的 EMC 滤波器, 如一般应用场合, 可省去不用。

外部电路元器件的典型值

元件 产品型号	R (必加)	MOV(必加)	NF (可选)	C1 (必加)	C5 (必加)	C4 (可选)	D1 (可选)
ZP03-S03R2	保险电阻: 10Ω/0.5W	MOV 为压电阻, 推荐值为 14D471K	NF 为共模电感, 电感值在 30mH, 电流 0.2A-0.5A.	CX 为安规电容, 104K/275V	470uF/16V	104K/50V (瓷片电 容)	P6KE6.8A
ZP03-S05R2					220uF/16V		P6KE6.8A
ZP03-S09R2					150uF/16V		P6KE16A
ZP03-S12R2					100uF/16V		P6KE16A
ZP03-S15R2					100uF/25V		P6KE20A
ZP03-S24R2					100uF/35V		P6KE33A



广州中逸光电子科技有限公司

✉: sales@zygkj.com

☎: +86(20) 3214 4470

📍: 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋