

RoHS CE REACH



产品特征

- PCB 安装(PCB install)
- 小体积、低价值、高可靠性
- FA 系列专为抑制交流干扰而设计
- UL、CE(60950)标准
- 3 年的质量保证
- 100%高温老化和测试

电气规格

| 型号 | 内部共模电感量 | 额定电流 | 额定电压 | 工作频率 | 测试电压 | 最大漏电流 | 尺寸及重量 |
|------|----------|-----------|----------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| FP01 | 10.0±30% | 0.8A-1.2A | 125/250Vac (305Vac max) | 50/60Hz | 线-线, 线-地 2500Vac/1 分钟 | 0.5mA 线-地 @250Vac/50Hz | 32*20.0*15 mm 12.45g |
| FP02 | 10.0±30% | | | | | | |


机械尺寸图

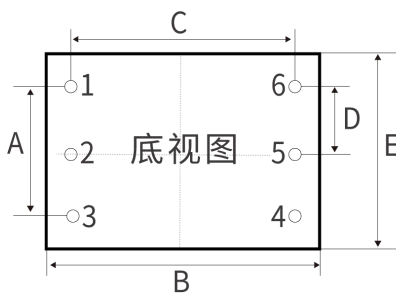

| DIM | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|-------|----|-------|------|----|----|----|
| 尺寸 | 15.24 | 32 | 27.94 | 7.62 | 20 | ≥4 | 15 |

| 引脚 | FP01 | FP02 |
|----|-----------|-----------|
| 1 | AC1(IN1) | AC1(IN1) |
| 2 | FG | AC2(IN2) |
| 3 | AC2(IN2) | FG |
| 4 | AC2(OUT2) | No Pin |
| 5 | No Pin | AC2(OUT2) |
| 6 | AC1(OUT1) | AC1(OUT1) |

典型应用图

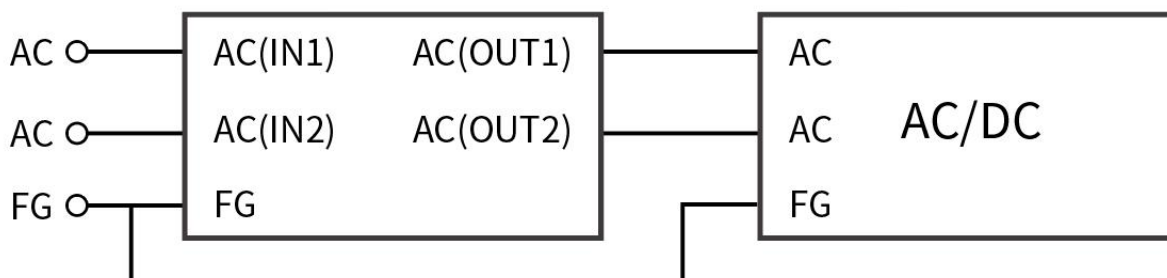

广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales@zygkj.com

☎ : +86(20) 3214 4470

📍 : 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋

